

LIVE

LT 25

Tweeter

- 25mm (1")
- Tweeter de domo macio de alta qualidade
- Motor de Neodímio (N38)


Guy Bonneville
BLAM
DRIVEN BY PASSION




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Componente	Tweeter	
Potência Máxima	100 W	
Potência Nominal	15 W	
Impedância	3 Ω	
Resposta de frequência	2.5 KHz - 25 KHz	
Sensibilidade (2,83V/1m)	91.6 dB	
Ímã	Neodímio	
Tamanho do ímã Ø x h	18 x 3 mm	0.709 "x 0.118 "
Volume total ocupado	-	-
Peso de um componente	0.096 kg	0.212 lb
Diâmetro da bobina Ø	25 mm	0.984"
Altura da bobina	2 mm	0.079"
Cone	Macio	

unidade : mm

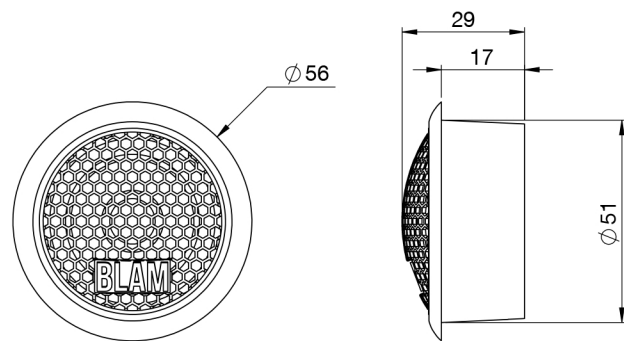

FREQUÊNCIA DE RESPOSTA / CURVA DE IMPEDÂNCIA

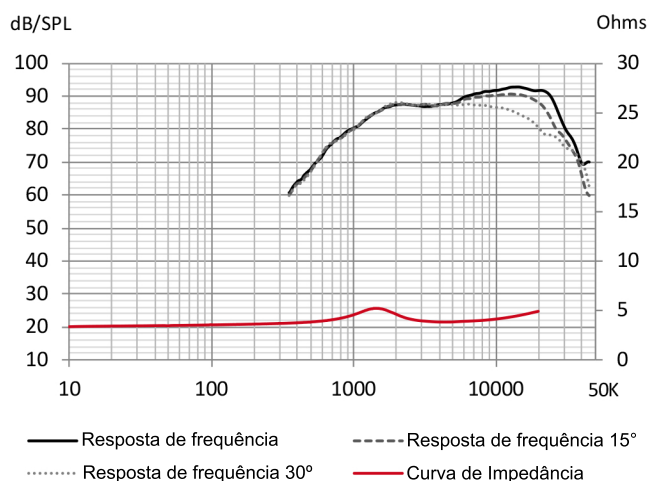

PARÂMETROS THIELE-SMALL

Diâmetro efetivo Ø (d)	26 mm
Sd	5.31 cm ²
Xmax	-
Re	3.18 Ω
Fs	1501 Hz
Le	-
L2	-
Vas	-
Mms	-
Cms	-
BL	-
Qts	-
Qes	-
Qms	-
Sensibilidade (dB/W/m)	87.6 dB

LIVE

LW 165 P

Alto-falante


- Alto-falante 6,5" (165mm)
- Pot. máxima: 180W / Pot. nominal: 90 W
- Resposta de frequência: 50 Hz - 8 kHz
- Impedância 3 Ohms

Caraça de Alumínio fundido - Cone de fibra de vidro e resina epóxi - Borda de borracha butílica - Centragem "conex" de longa duração - Bobina móvel de 28mm (1,1") com Kapton - Conjunto de motor de 80mm x 15mm (3.1" x 0.6") - Circuito magnético grosso (5mm).


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Componente	Alto-falante	
Potência Máxima	180 W	
Potência Nominal	90 W	
Impedância	3 Ω	
Resposta de frequência	50 Hz - 8 KHz	
Sensibilidade (2,83V/1m)	91.7 dB	
Ímã	Ferrite	
Tamanho do ímã Ø x h	85 x 20 mm	3.346 "x 0.787 "
Volume total ocupado	0.35 l	0.012 cf
Peso de um componente	1.2 kg	2.646 lb
Diâmetro da bobina Ø	32 mm	1.260"
Altura da bobina	15 mm	0.591"
Cone	Fibra de Vidro	

FREQUÊNCIA DE RESPOSTA / CURVA DE IMPEDÂNCIA

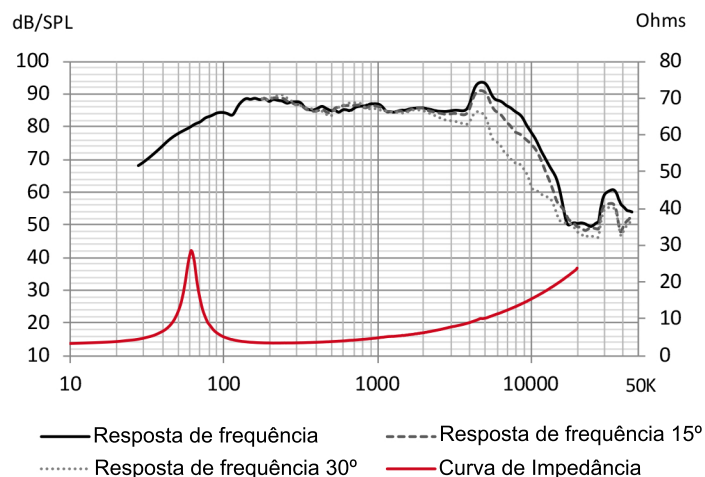

Unidade : mm

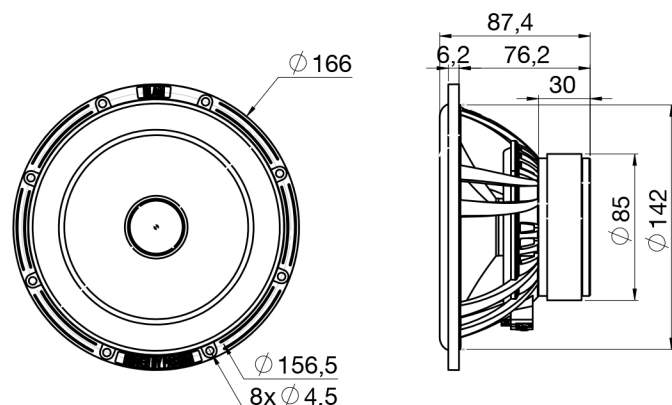

PARÂMETROS THIELE-SMALL

Diâmetro efetivo Ø (d)	130 mm
Sd	132.73 cm ²
Xmax	5 mm
Re	3 Ω
Fs	62.23 Hz
Le	142.67 µH @ 1 kHz
Le	294.07 µH @10 kHz
Vas	10.01 L
Mms	16.16 g
Cms	0.000404 m/N
BL	5.33 Tm
Qts	0.60
Qes	0.67
Qms	5.88
Sensibilidade (dB/W/m)	87.4 dB