

LIVE

LT 25

Tweeter

- 25mm (1")
- Tweeter de domo macio de alta qualidade
- Motor de Neodímio (N38)

Guy Bonneville

BLAM


DRIVEN BY PASSION




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Componente	Tweeter	
Potência Máxima	100 W	
Potência Nominal	15 W	
Impedância	3 Ω	
Resposta de frequência	2.5 KHz - 25 KHz	
Sensibilidade (2,83V/1m)	91.6 dB	
Ímã	Neodímio	
Tamanho do ímã Ø x h	18 x 3 mm	0.709 "x 0.118 "
Volume total ocupado	-	-
Peso de um componente	0.096 kg	0.212 lb
Diâmetro da bobina Ø	25 mm	0.984"
Altura da bobina	2 mm	0.079"
Cone	Macio	

unidade : mm

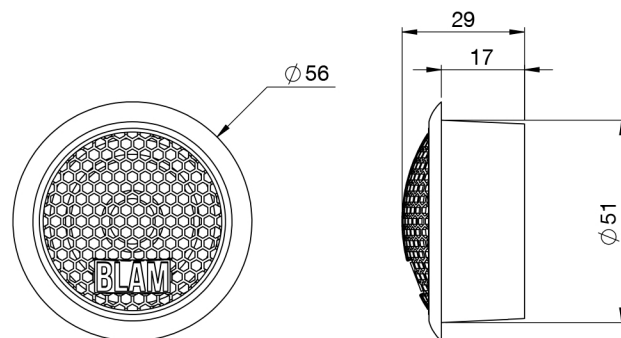

FREQUÊNCIA DE RESPOSTA / CURVA DE IMPEDÂNCIA

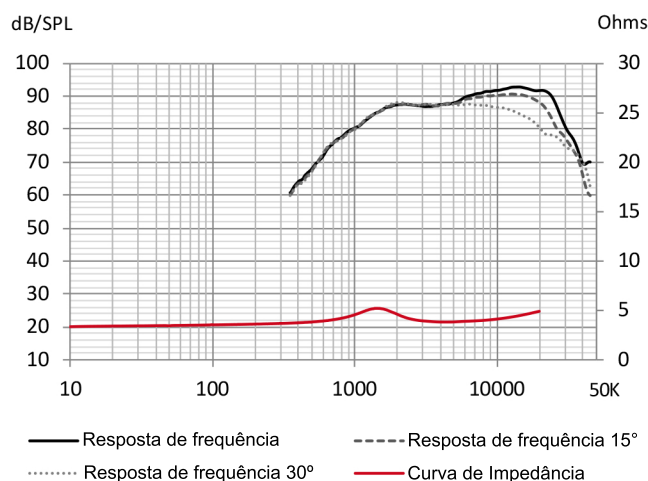

PARÂMETROS THIELE-SMALL

Diâmetro efetivo Ø (d)	26 mm
Sd	5.31 cm ²
Xmax	-
Re	3.18 Ω
Fs	1501 Hz
Le	-
L2	-
Vas	-
Mms	-
Cms	-
BL	-
Qts	-
Qes	-
Qms	-
Sensibilidade (dB/W/m)	87.6 dB

LIVE

LW 200 P

Mid-Woofer

Alta potência


- Mid-Woofer 200mm (8")
- Pot. máxima: 200W / Pot. nominal: 100 W
- Sensibilidade (2,83V/1m) 93,5 dB
- Impedância 2 Ohms

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Componente	Alto-falante	
Potência Máxima	200 W	
Potência Nominal	100 W	
Impedância	2 Ω	
Resposta de frequência	40 Hz - 4.7 KHz	
Sensibilidade (2,83V/1m)	93.5 dB	
Ímã	Ferrite	
Tamanho do ímã $\varnothing$ x h	110 x 20 mm	4.331" x 0.787"
Volume total ocupado	0.8 l	0.028 cf
Peso de um componente	1.88 kg	4.145 lb
Diâmetro da bobina $\varnothing$	38 mm	1.494"
Altura da bobina	13.2 mm	0.520"
Cone	Fibra de vidro delgada	



Unidade : mm

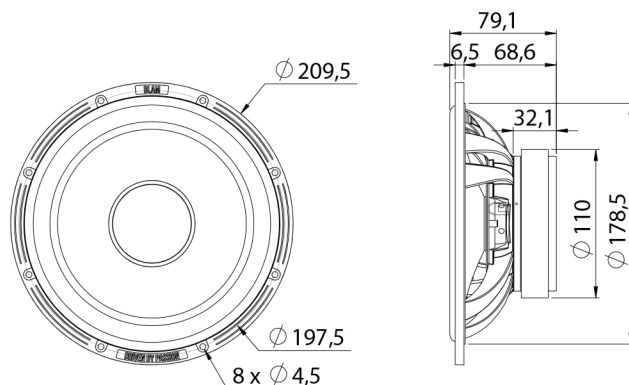

FREQUÊNCIA DE RESPOSTA / CURVA DE IMPEDÂNCIA

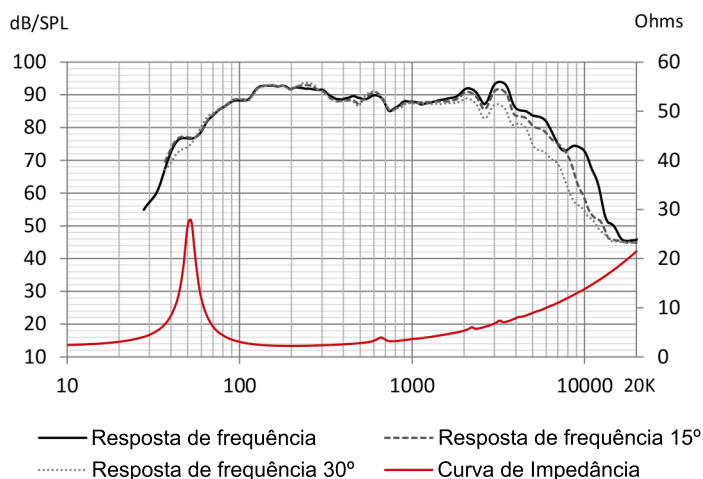

PARÂMETROS THIELE-SMALL

Diâmetro efetivo $\varnothing$ (d)	165 mm
Sd	213.82 cm ²
X _{max}	3 mm
Re	2.07 Ω
Fs	51.4 Hz
Le	132.41 μ H @ 1 kHz
Le	352.29 μ H @10 kHz
Vas	15.02 L
Mms	41 g
Cms	0.000233 m/N
BL	7.12 Tm
Qts	0.50
Qes	0.54
Qms	6.90
Sensibilidade (dB/W/m)	87.6 dB